

B|Prime

2026

Porcelain tiles &
White body tiles

BALDOCER

BALDOCER

En 2024, Baldocer celebró su 30º aniversario.

Un proyecto ambicioso que sigue buscando la excelencia a través de la innovación en los procesos de producción, una adaptación diferencial a las demandas del mercado y vocación de servicio al cliente. Valores que tres décadas después siguen siendo los pilares fundamentales que posicionan a Baldocer como uno de los mayores referentes del sector cerámico.

Desde 1994,

Siempre contigo.



EN In 2024, Baldocer celebrated its 30th anniversary. An ambitious project that continues to seek excellence through innovation in production processes, differential adaptation to market demands and customer service vocation. Values that three decades later continue to be the fundamental pillars that position Baldocer as one of the major references in the ceramic sector.

Since 1994, *Always with you.*

DE Im Jahr 2024 feierte Baldocer sein 30-jähriges Bestehen. Ein ehrgeiziges Projekt, das auch in Zukunft nach Exzellenz durch Innovation der Produktionsprozesse, differenzierte Anpassungen an die Anforderungen des Marktes und einen ausgezeichneten Kundenservice strebt. Werte, die auch drei Jahrzehnte nach Gründung noch die Grundpfeiler sind, die Baldocer zu einer der wichtigsten Referenzen in der Keramikbranche machen.

Seit 1994, *Immer mit Ihnen.*

FR En 2024, Baldocer a célébré son 30e anniversaire. Un projet ambitieux qui continue à rechercher l'excellence à travers l'innovation dans les processus de production, l'adaptation différentielle aux exigences du marché et la vocation de service au client. Des valeurs qui, trois décennies plus tard, continuent d'être les piliers fondamentaux qui positionnent Baldocer comme l'une des principales références dans le secteur de la céramique.

Depuis 1994, *Toujours avec vous.*

B|Prime

Baldocer, empresa con más de 30 años de experiencia y con presencia comercial en más de 125 países, presenta B|Prime una nueva vía de comercialización más ágil y veloz, que se ajusta mejor a las necesidades de los clientes.

Baldocer Prime, ofrece producto just in time, reduciendo al mínimo los plazos de entrega. Se engloban aquí colecciones versátiles con diseños que no pasan de moda y de las que siempre hay stock. Un nuevo servicio en el que la inmediatez es su principal ingrediente y en el que se comercializarán colecciones de formato 20x120, 60x120, 60x60 y 30x90 cm.



EN _ Baldocer, a company with more than 30 years of experience, with a commercial presence in more than 125 countries, presents B|Prime, a new and more effective commercialization channel, better suited to the needs of clients.

Baldocer, offers just in time products, minimizing delivery times. These include versatile collections with designs that are not outdated and of which there is always stock. A new service in which immediacy is its main ingredient and in which it is marketed in collections of 20x120, 60x120, 60x60 and 30x90 cm.

DE _ Baldocer, ein Werk mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und einer Präsenz in mehr als 125 Ländern, präsentiert B|Prime – ein neuer Weg für einen flexibleren und schnelleren Vertrieb, der sich an den Bedürfnisse der Kunden orientiert.

Baldocer bietet das Produkt "just in time" an, also mit minimaler Wartezeit. Hier finden Sie vielfältige Serien mit zeitlosen Designs, die immer auf Lager gehalten werden. Ein neuer Service mit dem Hauptaugenmerk auf die sofortige Verfügbarkeit, der mit Serien in den Formaten 20x120, 60x120, 60x60 und 30x90 cm startet.


FR _ Baldocer, une entreprise avec plus de 30 ans d'expérience et dont la présence commerciale s'étend dans plus de 125 pays, présente la gamme B|Prime que répond aux besoins des clients.

Baldocer Prime propose des produits just in time pour lesquels les délais sont réduits. Les nombreuses collections aux designs actuels bénéficieront d'un stock permanent. Un nouveau service dont la caractéristique principale est la disponibilité immédiate et cette gamme proposera les formats 20x120, 60x120, 60x60 et 30x90 cm.



+130 años

Grupo Lamosa es el segundo fabricante de revestimientos cerámicos más grande del mundo. Cuenta con una capacidad de más de 275 millones de metros cuadrados y una plantilla de 12.000 colaboradores.

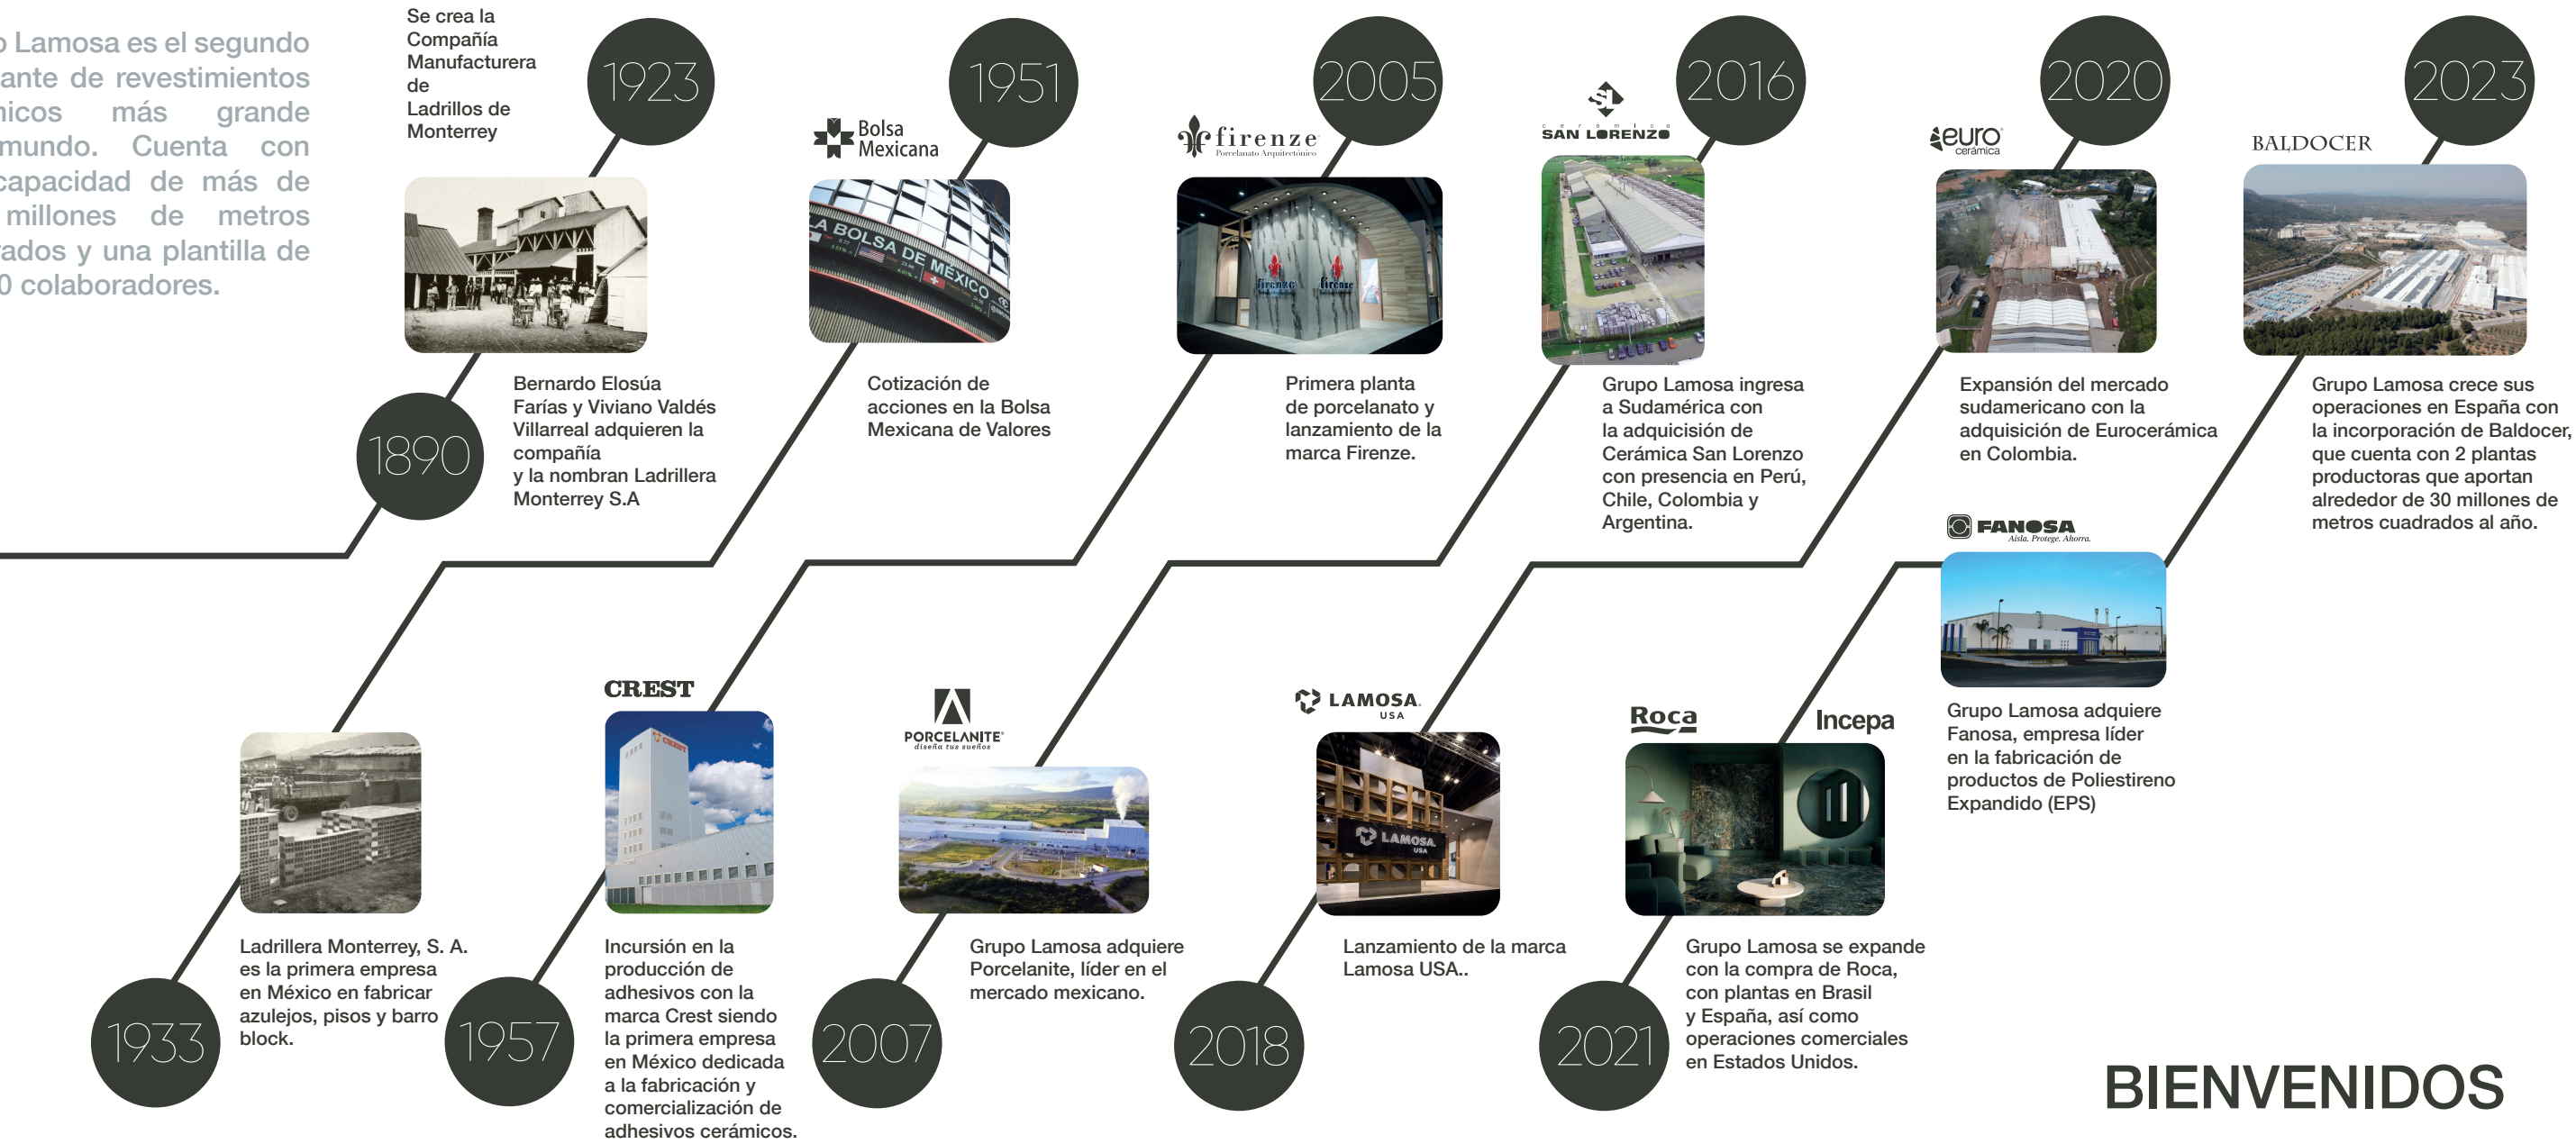

BIENVENIDOS

La incorporación de Baldocer en España fortalece el posicionamiento y presencia de Grupo Lamosa en el continente europeo. De igual forma, representa un paso más en la ruta de crecimiento y diversificación de la compañía.

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

C	Core (60 x 120).....	10
	Core (60 x 60).....	10
L	Landart (60 x 120)	14
	Landart (60 x 60)	14
P	Plank (20 x 120).....	18
V	Verse (60 x 120)	22
	Verse (60 x 60).....	24

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

C	Core (30 x 90).....	12
L	Landart (30 x 90)	16
P	Polar (30 x 90)	20
V	Verse (30 x 90).....	24

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale		
V₁ ASPECTO UNIFORME / V₁ UNIFORM APPEARANCE Todas la piezas de la misma partida son similares. <i>All the pieces from the same production run are similar.</i>	V₃ DESTONIFICADO MEDIO / V₃ SHADE VARIATION:MEDIUM La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas. <i>While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.</i>	V₄ MUY DESTONIFICADO / V₄ SHADE VARIATION:HIGH Diferencias de color alcatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única. <i>Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.</i>
V₂ DESTONIFICADO LIGERO / V₂ SHADE VARIATION:LOW Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares. <i>Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.</i>		

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue	

PL Porcelánico / Porcelain tiles	Satinado / Satin	R9
PB Pasta blanca / White body tiles	Brillo pulido / Shiny polished	R10
PR Pasta roja / Red body tiles	Metálico / Metallic	R11
Pavimento / Floor tiles	NR No repetitivo / No repetitive	R12
Revestimiento / Wall tiles	Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	Class A
Polivalente / Versatile	Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	Class B
Relieve / Relief	Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	Class C
Anti-hielo / Frost proof	Muy dest. (V4) / Shade variation: high	Corte / Cut
R Rectificado / Rectified	Alto tránsito / High transit	Antibacteria / Antibacterial
C Tierra coloreada / Colored body	Sistema de nivelado / Levelling system	Espesorado / Thickness
Lapado / Lapatto	MF Multi Formato / Multi Format	
Mate / Matt	Anti-Slip	
Brillo / Shiny	Anti-Slip 2	
Semibrillo / Semi-gloss	Anti-Slip 3	

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

01 Nombre de la colección / Collection name	05 Características de la colección / Collection features	09 Descripción del ambiente / Scene description	13 Características de embalaje / Packing details
02 Material de la colección / Collection material	06 Características de la pieza / Piece features	10 Ambiente de colección / Collection scene	14 Sistema de nivelación / Levelling system
03 Descripción gráfica / Graphic description	07 Código de la pieza / Piece code	11 Número de página / Page number	
04 Nombre y formato / Name and size	08 Inspiración de la colección / Collection inspiration	12 Rodapiés disponibles / Skirtings availables	

01

BALDOCER

Core

Pasta blanca / White body tiles

PB

NR

R

05

03

Core Sand 30 x 90 cm.

WB3090SP

Core Grey 30 x 90 cm.

WB3090SP

04

Carma Core Sand 30 x 90 cm.

WB3090SPB

Carma Core Grey 30 x 90 cm.

WB3090SPB

07

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL

NR

*

R

NR

NR

Core Sand 60 x 60 cm.

PR6060SP

60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060SPA

Core Grey 60 x 60 cm.

PR6060SP

60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060SPA

13

Formato / Size	Pu/Bos	M-Bos	Kg/Bos	Bos/Pa	M/Pa	Kg/Pa
30 x 90	5	1,08	20,50	48	51,84	984
60 x 60	5	1,08	20,50	48	51,84	1.056

De acuerdo con el Sistema Nivelado.
See according with Levelling System in the tile.
Ver pág. 142 / See page 142

09

Cement - Core

8

Core Sand 30 x 90 cm. Carma Core Sand 30 x 90 cm. Pavimento Core Sand 60 x 60 cm.

11

10

12

14

9


Core

Porcelánico / Porcelain tiles



Core Sand
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip

P6012SP
P6012SPA



Core Sand
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060SP
PR6060SPA



Core Grey
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip

P6012SP
P6012SPA



Core Grey
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060SP
PR6060SPA

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120 (8 mm)	2	1,44	26,50	48	69,12	1.272
60 x 60 (8 mm)	4	1,44	26,50	48	69,12	1.272

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 30 / See page 30

Core Grey 60 x 120 cm. Pavimento Core Grey 60 x 60 cm.



Core

Pasta blanca / White body tiles



Core Sand 30 x 90 cm. WB3090SP



Core Grey 30 x 90 cm. WB3090SP




Canna Core Sand 30 x 90 cm. WB3090SPB



Canna Core Grey 30 x 90 cm. WB3090SPB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Core Sand 60 x 60 cm. PR6060SP
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060SPA



Core Grey 60 x 60 cm. PR6060SP
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060SPA

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 90 (7,4 mm)	6	1,62	22,50	44	71,28	990
60 x 60 (8 mm)	4	1,44	26,50	48	69,12	1.272

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 30 / See page 30



Core Sand 30 x 90 cm. Canna Core Sand 30 x 90 cm. Pavimento Core Sand 60 x 60 cm.

Landart

Porcelánico / Porcelain tiles



Landart Ivory
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip

P6012SP
P6012SPA



Landart Ivory
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060SP
PR6060SPA



Landart Nut
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip

P6012SP
P6012SPA



Landart Nut
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060SP
PR6060SPA



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120 (8 mm)	2	1,44	26,50	48	69,12	1.272
60 x 60 (8 mm)	4	1,44	26,50	48	69,12	1.272

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 30 / See page 30



Landart Nut 60 x 120 cm. Pavimento Landart Nut 60 x 60 cm.

Landart

Pasta blanca / White body tiles



Landart Ivory
30 x 90 cm. WB3090SP



Bold Landart Ivory
30 x 90 cm. WB3090SPB



Landart Nut
30 x 90 cm. WB3090SP



Bold Landart Nut
30 x 90 cm. WB3090SPB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Landart Ivory
60 x 60 cm. PR6060SP
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060SPA



Landart Nut
60 x 60 cm. PR6060SP
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060SPA

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 90 (7,4 mm)	6	1,62	22,50	44	71,28	990
60 x 60 (8 mm)	4	1,44	26,50	48	69,12	1.272

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 30 / See page 30

Bold Landart Ivory 30 x 90 cm. Pavimento Landart Ivory 60 x 60 cm.



Plank

Porcelánico / Porcelain tiles



Plank Walnut
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012SP
P2012SPA



Plank Oak
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012SP
P2012SPA



Plank Chesnut
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012SP
P2012SPA

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
20 x 120 (8 mm)	6	1,44	26,50	48	69,12	1.272


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 30 / See page 30

Pavimento Plank Oak 20 x 120 cm.



Polar


Pasta blanca / White body tiles



Polar Matt
30 x 90 cm. WB3090SP



Hoot Polar Matt
30 x 90 cm. WB3090SPB

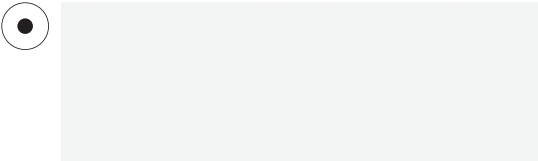

Polar Gloss
30 x 90 cm. WB3090SPR



Hoot Polar Gloss
30 x 90 cm. WB3090SPRB

Hoot Polar Matt 30 x 90 cm. Polar Matt 30 x 90 cm. Pavimento Plank Oak 20 x 120 cm.



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 90 (7,4 mm)	6	1,62	22,50	44	71,28	990

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 30/ See page 30

Verse

Porcelánico / Porcelain tiles



Verse Almond
60 x 120 cm. P6012SP



Verse Almond Pulido
60 x 120 cm. P6012SPP



Verse White
60 x 120 cm. P6012SP



Verse White Pulido
60 x 120 cm. P6012SPP

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120 (8 mm)	2	1,44	26,50	48	69,12	1.272



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 30 / See page 30

Verse Almond Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Verse Almond Pulido 60 x 120 cm.



Verse


Pasta blanca / White body tiles



Verse Almond
30 x 90 cm. WB3090SP



Horizon Verse Almond
30 x 90 cm. WB3090SPR

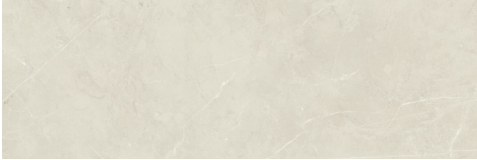

Verse White
30 x 90 cm. WB3090SP

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Verse Almond
60 x 60 cm. PR6060SP



Verse White
60 x 60 cm. PR6060SP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 90 (7,4 mm)	6	1,62	22,50	44	71,28	990
60 x 60 (8 mm)	4	1,44	26,50	48	69,12	1.272

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 30 / See page 30

Verse White 30 x 90 cm. Horizon Verswe Almond 30 x 90 cm. Pavimento Verse White 60 x 60 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Core		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color	Pendulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
CORE 60x120	Sand	2	R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Sand Anti-Slip	3	R11	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey Anti-Slip	3	R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
CORE 60x60	Sand	2	R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Sand Anti-Slip	3	R11	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey Anti-Slip	3	R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

Porcelánico Porcelain tiles Landart		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Pendulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
								Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
LANDART 60x120	Ivory	2	R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Anti-Slip	3	R11	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut Anti-Slip	3	R11	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LANDART 60x60	Ivory	2	R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Anti-Slip	3	R11	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut Anti-Slip	3	R11	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Plank		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Pendulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid					
PLANK 20x120	Chesnut	2	R10	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Oak	2	R10	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	2	R10	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Chesnut Anti-Slip	3	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Oak Anti-Slip	3	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut Anti-Slip	3	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Verse		Deslizamiento Slip		PEI				Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)									
		Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage	Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ác. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ác. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fisic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
VERSE 60x120	Almond	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Almond Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrilicos, alquidicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Grafitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Quando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.


Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.

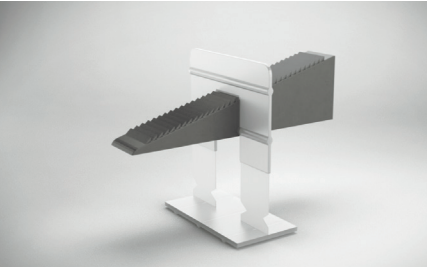

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN / RATES LEVELLING SYSTEM



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicates para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE 41901:2017 EX	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12º/18º	18º/24º	> 35º

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6º/10º	10º/19º	19º/27º	27º/35º

ESPECIFICACIONES POR USO / USE SPECIFICATIONS

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com

baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

El tono del producto final puede diferir ligeramente debido al proceso de impresión del catálogo.
The tone of the final product may differ slightly due to the catalog printing process.

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Baldocer S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A.U., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.

B Prime

2026

Porcelain tiles &
White body tiles



BALDOCER
Certified company ISO 9001

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

#AlwaysWithYou

