

ELECTRA

60X120 — 23,62"X47,24"



R

Rectificado
Rectified



*

Antihielo
Frost proof



NR

No Repetitivo
No Repetitive



•••

Dest. Medio(v3)
Shade Variation: Medium



☀

Brillo Pulido
Shiny polished



✋

Polivalente
Versatile




C

Tierra Coloreada
Colored body



PL

Porcelánico
Porcelain

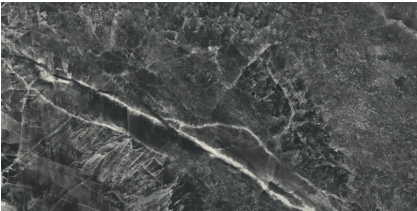

ELECTRA BLACK PULIDO
P6012GRP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size		Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
				Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage					P.D. Limpieza Cleaning			Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)								Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)
						UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ácido Citríco. Citric Acid		Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
60X120	Black	4	2	600	0	-		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB		GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
60X120	2	1.44	29	40	57.6	1160	23,62"X47,24"



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

: 22/03/2026

BALDOCER