

FONTANA

60X120 — 23,62"X47,24"



Rectificado
Rectified



Antihielo
Frost proof



No Repetitivo
No Repetitive



Dest. Medio(v3)
Shade Variation: Medium




Satinado
Satin



Polivalente
Versatile



Porcelánico
Porcelain

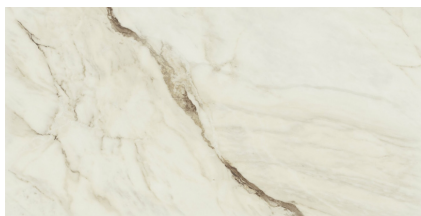

FONTANA NATURAL
BT6012LB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante	Con Acción Química Oxidante	Con Acción Fílmica	Resistencia a la helada	Resistencia a la flexión			
					PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT		Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácido Clorid. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
60X120	Natural	5	4	6000	0	0		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
60X120	2	1.44	20	50	72	1000	



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 17/04/2026

BALDOCER