

SLATE

60X120 — 23,62"X47,24"



R12
R12



Antislip 3
Anti-slip 3



Rectificado
Rectified



Anthielo
Frost proof



Relieve
Relief



No Repetitivo
No Repetitive



Muy Dest.(v4)
Shade Variation: High




Mate
Matt



Polivalente
Versatile



Porcelánico
Porcelain

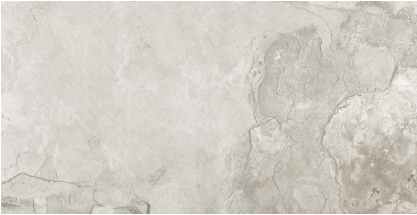

SLATE WHITE ESPESORADO RECT. ANTI-SLIP
P6012BES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size		Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
				Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage					P.D. Limpieza Cleaning			Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)						
						UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		Cloruro Amoníaco. Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid		Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filámica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
					PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT															
60X120		White	9	4	0	3	R12		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
60X120	1	0.72	32.5	32	23.04	1040	23,62x47,24



Se aconseja uso del Sistema Nivelado

We recommend using Levelling System to fix the tiles

: 27/03/2026