

# SORRENTO

60X120 — 23,62"X47,24"



Porcelánico  
Porcelain



Polivalente  
Versatile



Dest. Medio(v3)  
Shade Variation: Medium




No Repetitivo  
No Repetitive




Antihielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified

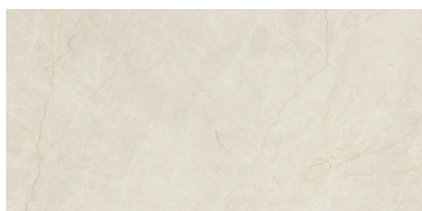

SORRENTO SABBIA NATURAL  
P6012R

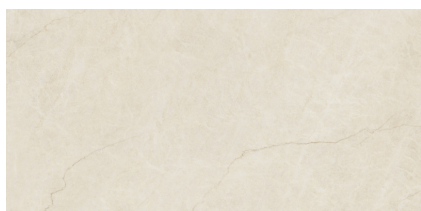

SORRENTO SABBIA PULIDO  
P6012P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato<br>Size | Color<br>Colour | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |  | DESlizamiento<br>GLIDE |             |             | Absorción<br>de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance |   |  |                                  |   |   | Resistencia a las<br>Manchas<br>Stain Resistance |   |  | Resistencia<br>Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance                   |   |   |  |
|-----------------|-----------------|--|----------------|--|------------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---|--|
|                 |                 |  | Clase<br>Class | Etapa<br>Abrasión<br>Abrasion<br>Stage | UNE-ENV<br>12633:2003  | DIN 51130** | DIN 51097** |   | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning              | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |                                  |   | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |  |   | Con<br>Acción<br>Trazante<br>Tracing<br>Action | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Filmic<br>Filmic<br>Action | Resistencia<br>a la helada<br>Frost<br>Resistance | Resistencia<br>a la flexión<br>Bending<br>Resistance |
|                 |                 |  |                |  |                        |             |             |   |   |   | Ácido<br>Clorhid.<br>Hydrochloric<br>Acid  | Ácido<br>Cítrico.<br>Citric Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide | Ácido<br>Clorhid.<br>Hydrochloric<br>Acid   | Ácido<br>Láctico<br>Lactic<br>Acid               | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide |  |   |   |   |  |
| 60X120          | Sabbia Natural  | 5  | 4              | 2100                                   | 0                      |             |             | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA   |  | GHA   | 5  | 5   | 5   | RESISTE   | >35N/mm2   |
|                 | Sabbia Pulido   | 4  | 4              | 2100                                   | 0                      |             |             | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHB   |  | GHB   | 5  | 5   | 5   | RESISTE   | >35N/mm2   |

## EMBALAJE / PACKING LIST

|        | Pcs / Cajas<br>Pcs / Box | M2 / Cajas<br>Sqm / Box<br>(aprox.) | Kg / Cajas<br>Kg / Box | Cajas / Palet<br>Boxes / Pallet | M2 / Palet<br>Sqm / Pallet<br>(aprox.) | Kg / Palet<br>Kg / Pallet | Pulgadas<br>Inches |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 60X120 | 2                        | 1.44                                | 29                     |                                 | 57.6                                   | 1160                      | 23,62"X47,24"      |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 17/04/2026

BALDOCER