

BLANCO

240X120 — 94,48"X47,24"

- 


Porcelánico
Porcelain
- 

Revestimiento
Wall Tiles
- 

Aspecto Uniforme(v1)
Uniform Aspect
- 

Antihielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified

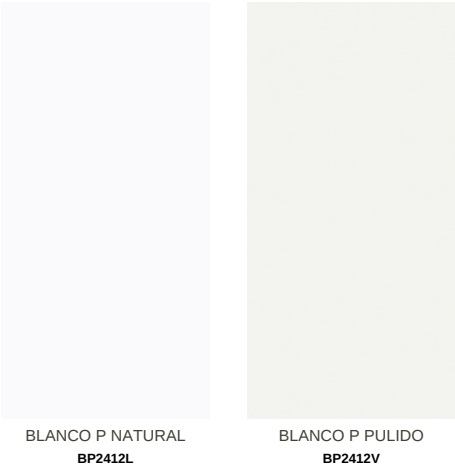

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size		Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage					P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)						
						UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**				Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action
PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT																			
240X120	Blanco P	6	4	12000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Blanco P	4	4	12000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 01/04/2026

BALDOCER