

PIENZA

60X60 — 23,62"X23,62"



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Brillo Pulido
Shiny polished



Dest. Medio(v3)
Shade Variation: Medium



No Repetitivo
No Repetitive




Antihielo
Frost proof



Rectificado
Rectified




PIENZA AVORIO PULIDO
PR6060P



PIENZA CENERE PULIDO
PR6060P



PIENZA GRIGIO PULIDO
PR6060P

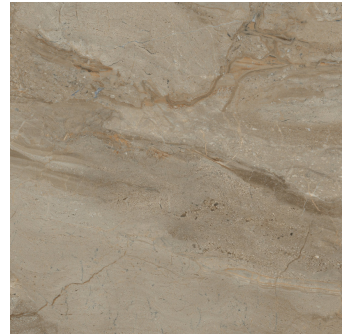

PIENZA MIELE PULIDO
PR6060P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | DESlizamiento GLIDE | | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|-----------------|-----------------|--|----------------|---|------------------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | Clase Class | Etapas Abrasión Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | | | | | | | | | | Ácido Clorídrico Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clorídrico Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | | | |
| 60X60 | Avorio | 4 | 4 | 2100 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Cenere | 4 | 3 | 1500 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Grigio | 4 | 3 | 750 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Miele | 4 | 2 | 600 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |

EMBALAJE / PACKING LIST

| | Pcs / Cajas Pcs / Box | M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.) | Kg / Cajas Kg / Box | Cajas / Palet Boxes / Pallet | M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.) | Kg / Palet Kg / Pallet | Pulgadas Inches |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 60X60 | 3 | 1.08 | 22 | 48 | 51.84 | 1056 | 23,62"X23,62" |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 07/05/2026

BALDOCER