

SLATE

60X90 — 23,62"X35,43"



R12
R12



Antislip 3
Anti-slip 3



Rectificado
Rectified



Antihielo
Frost proof



Relieve
Relief



No Repetitivo
No Repetitive



Muy Dest.(v4)
Shade Variation: High



Mate
Matt




Polivalente
Versatile



Tierra Coloreada
Colored body



Porcelánico
Porcelain

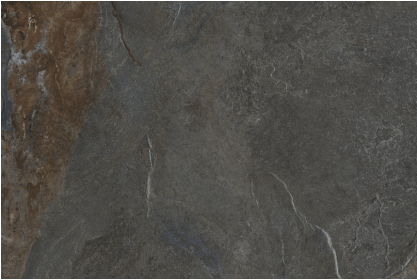

SLATE BLACK ESPESORADO RECT. ANTI-SLIP
P6090BSE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size		Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage					P.D. Limpieza Cleaning			Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)							
						UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid		Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
60X90	Black	9	2	0	3	R12		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
60X90	2	1.08	49	24	25.92	1176	23,62x35,43



Se aconseja uso del Sistema Nivelado

We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 18/04/2024

BALDOCER