

VERMONT

260X120 — 102,36"X47,24"



Rectificado
Rectified



Antihielo
Frost proof



No Repetitivo
No Repetitive



Dest. Medio(v3)
Shade Variation: Medium




Mate
Matt



Polivalente
Versatile



Porcelánico
Porcelain

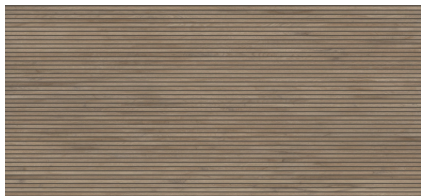

STRIPES VERMONT WALNUT
BP2612R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | DESlizamiento GLIDE | | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | Clase Class | Etapas Abrasión Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Filmica Films Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | | | | | | | | | | Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico. Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | | | |
| 260X120 | Walnut | 5 | 3 | 1500 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 07/05/2026

BALDOCER